




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



HU

Áttekintés:

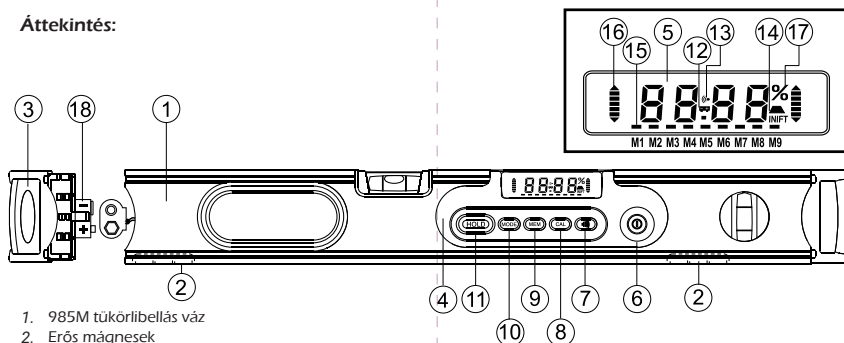

1. 985M tükörlibellás váz
2. Erős mágnesek
3. Utésálló záróvégek
4. Digitális kijelző
5. LCD háttér kijelző
6. Bekapcsoló gomb
7. Hangjelző/némító gomb
8. Kalibrálás/ vízszintjelző gomb
9. Memória/visszahívó gomb
10. Mérés egység - szög, százalék, távolság
11. Rögzítő gomb
12. Alacsony elemszint kijelző
13. Hangjelzés/némítás kijelző
14. Szög kijelzése a képernyőn
15. Memóriában tárolt adatok előhívásának megjelenése
16. Nyílak jelzik, mely irányba mozgassa a lézert szintbeli vagy függőleges mérés során.
17. Üzem mód kijelző
18. 9V-os elem

Ki/Bekapcsoló gomb:

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot. Újbóli megnyomás esetén kikapcsolja a készüléket. Ha 10 percig nem használja a készülék, az automatikusan kikapcsol.

Rögzítő funkció (HOLD):

- Mérést követően nyomja meg a HOLD gombot, hogy a kijelzőn rögzítse a mérés eredményét. További mérés esetén nyomja meg ismét a HOLD gombot, így újra aktív lesz a kijelző.

Mérési egység fajtái:

- Itt állítható be, hogy milyen mértékegységben szeretnénk mérni. Van lehetőség szög, százalék, hosszúság (mm-től m-ig), és távolság (hüvelyktől a láb)ig mérésére.

2

Kalibrálás/ mérés előkészítése:

- Helyezze a Digimant a felületre és nyomja 2 másodpercig a „Calibration” gombot. Az LCD kijelzőn megjelenik 1 másodpercre a „CAL1” felirat majd a mérési adat villog.
- Fordítsa el a vízmértéket 180 fokkal, a felülettel párhuzamosan és helyezze ugyanarra a felületre.
- Nyomja meg a „CAL” gombot ismét 2 másodpercig. Az LCD csipogni fog és a kijelzőn 1 másodpercre megjelenik a „CAL2” felirat.
- Az eszköz kalibrálva van, készen áll a mérésre.
- Amennyiben az LCD kijelzőn 3 gondolatjelet lát, akkor az azt jelenti, hogy az eszköz nem tudta magát kalibrálni. Ismételje meg újra.

Kívánt szög beállítása:

- A szög beállításához nyomja meg a „CALIBRATION” gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a 0.0., majd a „FALSE ZERO” ikon mellett megjelenik a mért adat.
- A „CALIBRATION” gomb ismételt megnyomásával törölni tudja a mért adatot.

Hangjelzés/némítás:

- Nyomja meg a „Buzzer” gombot és állítsa be, hogy a készülék 0°, 45° és 90°-nál a hangjelzést adjon. Rögzítéshez nyomja meg ismét a „Buzzer” gombot.

Irányjelző nyílak:

- Az LCD kijelző mindkét oldalán megtalálható. Segítenek abban, hogy mely irányba mozgassa a lézert szintbeli vagy függőleges mérés során.

4

Technikai adatok:

- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható akril libella, Ergo Grip™ markolat, utésálló végzárók
- 45°-ban döntött, erős LED-es háttér világítású LCD kijelző
- 360°-ban leolvasható – a kijelző egyenes pozícióban marad, fejfel lefelé történő használat esetén
- Digital pontosság: 0.1° vízszintes és függőleges helyzetben, 0.2° szögek esetén
- HOLD gomb funkcióval rögzíthető a kijelzett érték
- MODE gomb funkció: fok/százalék/hangjelzés
- Lézer sugár – akár 50m
- Memória – 9 mérésig
- Hangjelzés 0°, 45° és 90° foknál
- Újra kalibrálási funkció
- Automatikus kikapcsolás 10 perc elteltével
- Eső és porálló standard IP54 alapján
- Munkafolyamat -10 és +45°C között, tárolás -30 és +50°C között.
- 9V elem + elem indikátor
- Nagyméretű szilikon gombok, melyek könnyen kezelhetők akár kesztyű viselésekor is
- 2 síkbamarózott felület, mágneses kombinálva
- Álványra csatlakoztatható 1/4"
- Mérete: 610x25x60mm
- Súlya: 650g

6


Köszönjük, hogy megvásárolta a professzionális 985D digitális lézer vízmértéket. Ön ezáltal az egyik legkorszerűbb vízmérték tulajdonosa lett. Ez az eszköz a MEMS (Micro-Electrical Mechanical System) technológia révén pillanatok alatt a legpontosabb adatot szolgáltatja.

Felhasználási javaslat:

- gipszkartonozáshoz
- tetőfedéshez
- kerítés készítéshez
- lépcsők és korlátok készítéséhez
- csövek és vízvezetékek lejtésénél

- Plumb Site® Dual-View™ 2 pozícióból leolvasható akril libella, Ergo Grip™ markolat, utésálló végzárók
- MEMS technológia [(Micro-Electrical Mechanical System)]
- 45°-ban döntött, erős LED-es háttér világítású LCD kijelző
- 360°-ban leolvasható – a kijelző egyenes pozícióban marad, fejfel lefelé történő használat esetén
- Digital pontosság: 0.1° vízszintes és függőleges helyzetben, 0.2° szögek esetén
- HOLD gomb funkcióval rögzíthető a kijelzett érték
- MODE gomb funkció: fok/százalék/hangjelzés
- Memória – 9 mérésig
- Hangjelzés 0°, 45° és 90° foknál
- Újra kalibrálási funkció
- Automatikus kikapcsolás 10 perc elteltével

Memória/visszahívás funkció

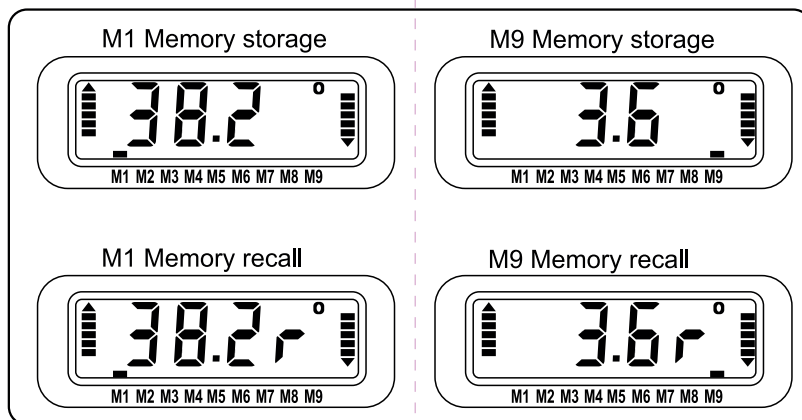

- A Digiman lézervízmérték 9 mérés egyidejű tárolására képes. Ha rögzíteni szeretné a mérési adatot nyomja meg a „Memory” gombot.
- A tárolt adatokat a „Memory” gomb 2 másodpercig történő megnyomásával újra elő tudja hívni.

- Mérést követően nyomja meg a memória gombot így a készüléke tárolja a mérést M1-M9 közti szabad helyen.
- A tárolási pozíciót aláhúzással jelöli a kijelző, a visszahívott érték mellett egy kis „r” betű jelenik meg.
- Ha törölni szeretné az adatot, kapcsolja ki és újra be a készüléket.


3

Alacsony elemszint

- Amennyiben 7V alá csökken az elem szintje, a készülék az LCD-n is és hangjelzéssel is figyelmeztet az elem cseréjére.

Elem csere

- Húzza ki a végzáró sapkát és cserélje ki az elemet.

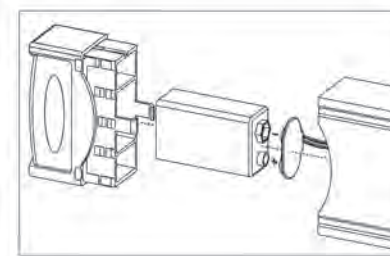

5

Garancia

A termékre 2 év garanciát biztosítunk. A helytelenül használt, tárolt, javított és törött készülékekre garanciát nem vállalunk!

A gyártó:

Kapro Industries Ltd.
Kadarim 20117, Israel
Tel.: +972.4.6986204
Fax: +972.4.6987228

Kapro Tools Inc.
251 Enterprise Drive
Lake Mills, WI 53551
Tel.: +1.888.4.LEVELS

Email: quality@kapro.com

Website: www.kapro.com, www.kapro.hu

A forgalmazó:

Tooljo Kft.
2119 Pécel, Fáy tanya
Tel.: 06 28 548 020
Fax: 06 28 548 029
Mobil: 06 30 743 7899

Email: tooljo@tooljo.hu
Website: www.tooljo.hu

Meghibásodás esetén számlával igazolva a forgalmazónak, értékesítőnek juttassa el a készüléket.

Model no. 985D

©2008 Kapro Industries Ltd.

7